

Potentiometru Complet 1Kohm, Metal

XB4BD912R1K

Principale

gama de produse	Harmony XB4
Tip produs sau componenta	Potentiometer
nume scurt al dispozitivului	XB4
tip cap	Standard
prezentare dispozitiv	Produs complet

Suplimentare

material rama	Metal cromat
diametrul de montaj	22,5 mm
Compatibilitate produs	Ø 6 mm shaft
cantitate indivizibila de vanzare	1
CAD latime globala	30 mm
CAD inaltime globala	47 mm
CAD adancime globala	82 mm
greutate neta	0,095 kg
tratament protector	TH
temperatura ambietala pentru depozitare	-40...70 °C
temperatura ambientala de functionare	-40...70 °C
clasa de protectie la electrocutare	Clasa II conforming to IEC 60536
grad de protectie IP	IP66 conformitate cu SR EN 60529 IP69 conformitate cu SR EN 60529 IP69K conformitate cu SR EN 60529
grad de protectie NEMA	NEMA 13 NEMA 4X
rezistenta la spalare cu presiune inalta	7000000 Pa la 55 °C, distanta : 0.1 m
grad de protectie IK	IK06 conforming to IEC 50102
standarde	IEC 60947-1 CSA C22.2 No 15 UL 60947-1
certificari produs	listat de UL BV CSA
forma a capului unitatii de semnalizare	Rotund
profil utilizator	mâner striat, cu (alb)

Declinare de responsabilitate: Această documentație nu se substituie și nu trebuie utilizată pentru stabilirea adecvării sau fiabilității acestor produse pentru aplicații utilizator

[Us] tensiune nominala de alimentare	<= 30 V c.a. <= 42 V c.c.
putere nominala in W	1 W la 70 °C
precizie a rezistentei de conversie interna	+ -10%
caracteristici potentiometru	Liniar
durabilitate mecanica	50000 cic
valoare ohmica	1000 Ohm
material	Cermet
rezistenta la vibratii	5 gn (f= 2...500 Hz) conforming to IEC 60068-2-6
rezistenta la socuri	30 gn (durata = 18 ms) pentru half sine wave acceleration conformitate cu IEC 60068-2-27 50 gn (durata = 11 ms) pentru half sine wave acceleration conformitate cu IEC 60068-2-27
grup principal	Potentiometer
grup de produse	Potentiometer knurled knob
culoarea marcajului	Alb

Unitati de ambalare

Unitate de masura pentru prima forma de impachetare	PCE
Număr de produse în pachet	1
Inaltime prima forma de impachetare	4,400 cm
Latime prima forma de impachetare	5,500 cm
Lungime prima forma de impachetare	9,200 cm
Greutate colet(Lbs)	103,000 g
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare	S02
Numar unitati in a doua forma de impachetare	40
Inaltime a doua forma de impachetare	15,000 cm
Latime a doua forma de impachetare	30,000 cm
Lungime a doua forma de impachetare	40,000 cm
Greutate a doua forma de impachetare	4,529 kg

Garanție contractuală

Garantie	18 luni
----------	---------

Environmental Data

Schneider Electric isi propune sa atinga nivelul Net Zero pana in 2050 prin parteneriate la nivelul lantului de aprovizionare, materiale cu impact mai redus si circularitate, prin campania „Use Better, Use Longer, Use Again” pentru a extinde durata de viata a produselor si reciclabilitatea.


Environmental Data explicate >

Cum evaluam sustenabilitatea produselor >

Amprenta de mediu	
Amprenta de carbon totala pe durata de viata	2
Raport de mediu	Profilul ambiental al produsului
Use Better	
Materiale si ambalare	
Pachet cu carton reciclabil	Da
Ambalaj fara plastic	Nu
Directiva RoHS UE	Conformitate proactivă (Produs în afara domeniului de aplicare a EU RoHS)
Numar SCIP	0e30a545-e3ee-4545-a795-1367bfe4f5b7
Regulamentul REACH	Declaratia REACH
Use Longer	
Prelungire durata de viata	
Index reparare produs	A
Use Again	
Reambalare si refabricare	
Profil circularitate	Informatii privind sfarsitul duratei de viata
Preluare la sfarsitul duratei de viata	Da
Eticheta WEEE	 În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.

Dimensions Drawings

Dimensions

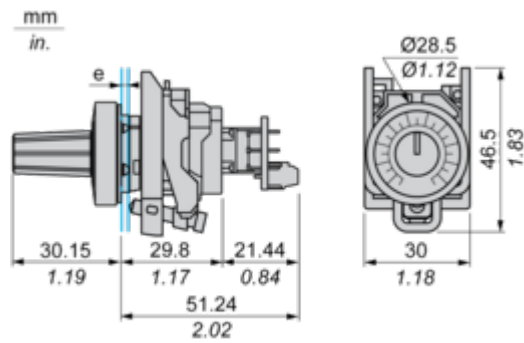


e: Panel thickness: 1 mm to 6 mm / 0.03 in. to 0.24 in


Mounting and Clearance

Panel Cut-out for Pushbuttons, Switches and Pilot Lights (Finished Holes, Ready for Installation)

Connection by Screw Terminals or Plug-in Connectors

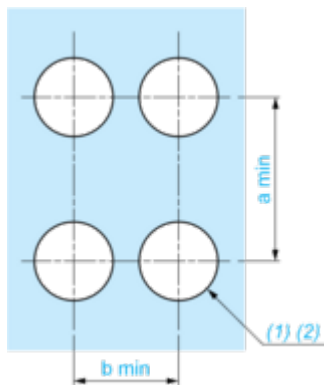


Connection by Faston Connectors



Connections	a in mm	a in in.	b in mm	b in in.
By screw clamp terminals or plug-in connector	40	1.57	30	1.18
By Faston connectors	45	1.77	32	1.26


Detail of Lug Recess

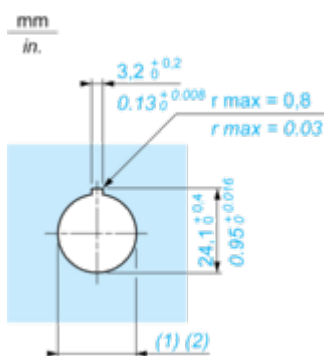

- (1) Diameter on finished panel or support
- (2) Ø22.5 mm recommended ($\text{Ø}22.3_0^{+0.4}$) / Ø0.89 in. recommended ($\text{Ø}0.88\text{ in.}_0^{+0.016}$)

Technical Illustration

Dimensions

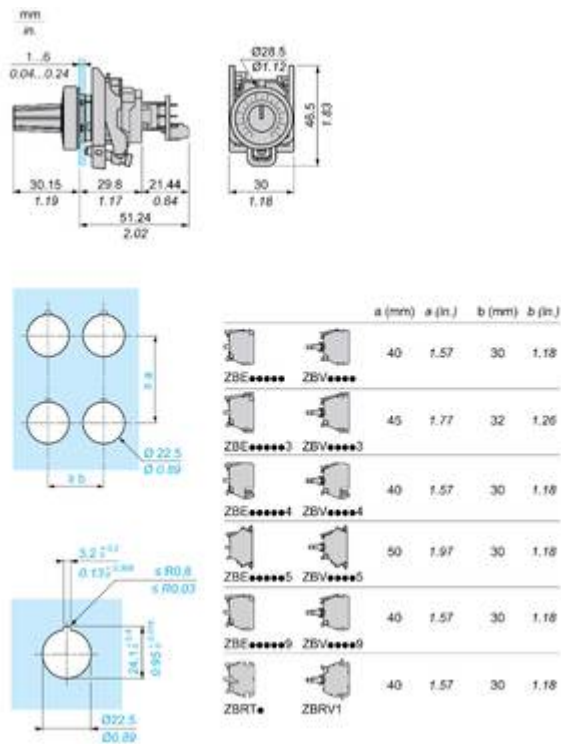

Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features

Features

Harmony XB4



Quick and easy assembly and disassembly



Various types of connection: screw clamp, connector, Faston connector, spring terminal, or printed circuit board



Excellent mechanical connection with operator head



Large set of accessories to customize your panels



Robustness to withstand harsh environments



Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features

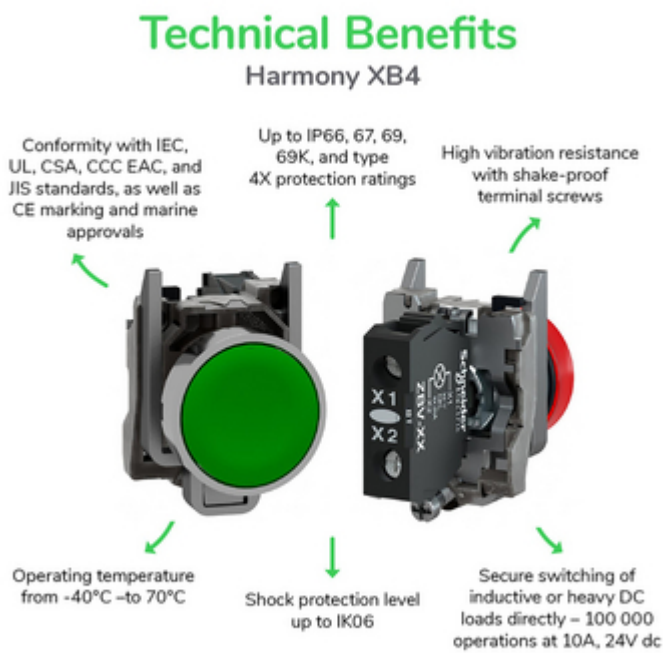


Image of product / Alternate images

Alternative

