


Sistem de aparate cablate specific pentru instalare în doze rotunde și pătrate, caracterizate printr-un aspect elegant și forme clasice. Ramele, realizate din tehnopolimer în șapte culori și în diferite modularități, de la 2 module la 2+2+2+2+2 module, sunt instalabile indiferent de poziție, orizontală sau verticală. Gama, dezvoltată în jurul unui nucleu de aparate monobloc, este disponibilă în două culori: alb și ivoire, cu finisaj lucios. Expandabilă datorită aparatelor modulare Chorus.

|                                       |                                    |                                                      |                                |
|---------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------------|
| Categorie                             | Înterupător                        | Culoare                                              | Alb                            |
| Material                              | Tehnopolimer                       | Finisare                                             | Lucios                         |
| Descriere                             | 1P - 10AX iluminabil               | Tensiune                                             | 250 V ac                       |
| Tip borne                             | Fără șuruburi                      | Prindere                                             | Cu gheare/Șuruburi             |
| Glow test conductori                  | 850 °C                             | Termo-presiune cu bilă                               | 125 °C                         |
| Rezistență la tensiunea de test       | 2000 V la 50 Hz pentru 1 minut     | Rezistența izolației                                 | > 5 MOhm                       |
| Capacitate de întrerupere             | 1,25 In (200 schimbări de poziție) | Funcționare prelungită (nr. de schimbări de poziție) | 40.000 la In 250 V ac cosφ=0,6 |
| Strângere terminal la tracțiune cablu | 30 N                               | Capacitate strângere terminal                        | Cabluri rigide 0,5-2x2,5 mm²   |
| Standard                              | EN 60669-1                         |                                                      |                                |

## DIMENSIONAL

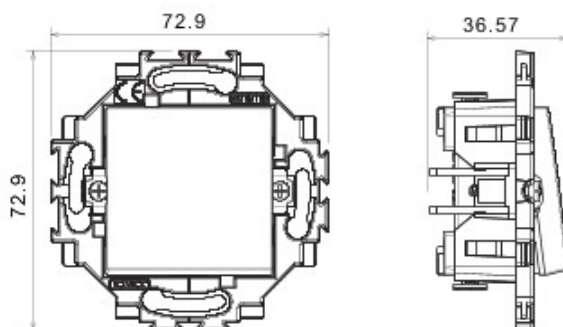

## TECHNICAL SYMBOLOGY



850 °C



EN 60695-10-2

125 °C

## STANDARDS/APPROVALS



GEWISS S.p.A. Via A. Volta, 1  
24069 Cenate Sotto - Bergamo - Italy  
tel. +39 035 94 61 11 fax +39 035 94 69 09

www.gewiss.com  
sat@gewiss.com  
Last update 08/05/2018

Data, measures, designs and pictures are shown only as informative purposes, and could be changed without previous notice