


Dispozitiv conectat wireless cu protocol Zigbee DIN sistemul ChoruSmart care poate fi cu Home Gateway pentru soluții de „CASĂ SMART CONECTATĂ”, pentru birouri rezidențiale și mici, atât pentru clădiri noi, cât și pentru renovări. Tehnologia Zigbee este o tehnologie sigură și fiabilă în care datele sunt criptate și fiecare nod DIN rețea asigură accesibilitatea pe toate dispozitivele (rețea mesh).

Alimentare electrică	Niciunul	Nr. canale	4
Nr. module	2	Conexiuni radio	Zigbee (IEEE 802.15.4)
Standard	2014/35/UE, 2014/30/UE, 2014/53/UE, 2011/65/UE, EN 62368-1, EN 303 446-1, EN 301 489-1, EN 301 489-17, EN 55032, EN 55035, EN 300 328, EN 62479	Temperatura de lucru	-5 ÷ +45 °C
Umiditate relativă (necondensată)	Max. 93%	Putere de ieșire Zigbee	7 dBm
Categorie	Panou de comandă cu 4 butoane de comandă	Grad IP	IP20
Comandă locală	Prin 4 butoane frontale (pentru a finaliza cu tasta buton)	Instalare	Montare la nivel sau pe perete

### DIMENSIONAL

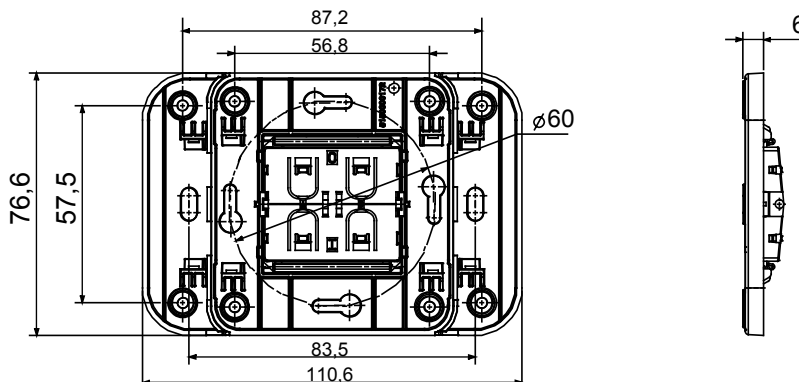

### TECHNICAL SYMBOLOGY

**IP**

IP20

### STANDARDS/APPROVALS

