

# Încastrat

The LEDINAIRE RC060B is a professional recessed LED luminaire for the budget-conscious, offering modern design and delivering comfortable diffused lighting.

## Caracteristici

- Flux luminos 3400 lm
- Variante 3000K și 4000K
- Este disponibil în variantă de 600 mm x 600 mm și de 300 mm x 1200 mm

## Avantaje

- Corp de iluminat profesional cu consum redus de energie, pentru aplicații de iluminat general
- Variantă încastrată și variantă cu montaj aparent disponibile
- Lumină confortabilă difuză
- Design modern, discret

## Utilizări

- Birou (excluzând activitatea în fața monitorului)
- Săli de clasă (excluzând activitatea în fața monitorului)
- Coridoare și zone de circulație



Descrierea produsului	Dimensiuni	Flux luminos (lm)	CCT (K)	Greutate	EOC
LEDINAIRE RC060B LED34S/840 PSU W60L60	W600 x L600	3400	4000	2,762	06958500
LEDINAIRE RC060B LED34S/830 PSU W60L60	W600 x L600	3400	3000	2,762	06959200
LEDINAIRE RC062B LED34S/840 PSU W62L62	W625 x L625	3400	4000	2,960	06964600
LEDINAIRE RC060B LED34S/840 PSU W30L120	W300 x L1200	3400	4000	2,500	06960800
LEDINAIRE RC060B LED34S/830 PSU W30L120	W300 x L1200	3400	3000	2,500	06961500



Domeniu temperatură de funcționare	Alimentare din corp în corp	Fir incandescent	Reglarea intensității luminoase	Putere (W)	CRI	Clasa de siguranță	Conexiune electrică	Frecvență de intrare
10 - 40	yes	650	no	40	> 80	CL I	Push-in with pull-relief	50-60

Material optic	Eficiență	IK	Uniformitatea culorii	IP	PF	Culoare carcasă	Menținere flux luminos (h)	Tensiune	Material carcasă
PMMA	85	IK 03	5	IP 20	0.9	WHITE (RAL9003)	30.000	220-240	Painted steel

## Dimensiuni


LEDINAIRE RC060B INCASSO W60L60 / W62L62

W60L60  
W62L62

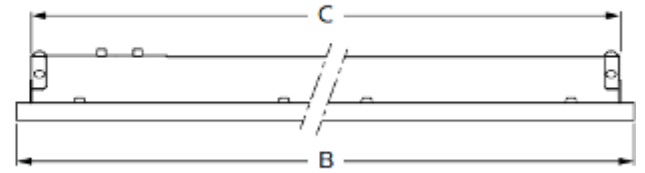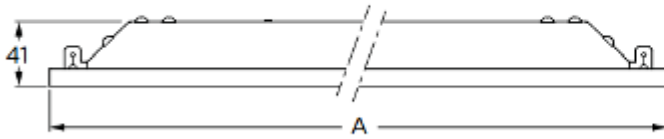

## Date fotometriche

LEDINAIRE RC060B INCASSO W30L120 1xLED34S/840 PSU

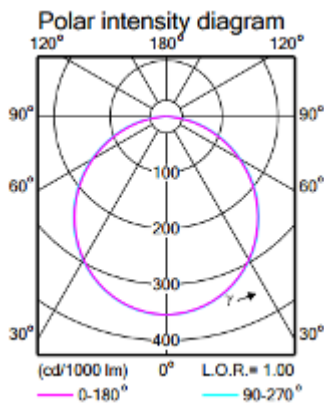

## Energy efficiency label

