

Montaj aparent

The LEDINAIRE SM060C is an affordable, professional quality, surface-mounted LED luminaire, delivering comfortable diffused light.

Caracteristici

- Flux luminos 3400 lm
- Variante 3000K și 4000K
- Este disponibil în variantă de 200 mm x 1200 mm

Avantaje

- Corp de iluminat profesional cu consum redus de energie, pentru aplicații de iluminat general
- Variantă încastrată și variantă cu montaj aparent disponibile
- Lumină confortabilă difuză
- Design modern, discret

Utilizări

- Birou (excluzând activitatea în fața monitorului)
- Săli de clasă (excluzând activitatea în fața monitorului)
- Coridoare și zone de circulație




Descrierea produsului				Flux luminos (lm)	CCT (K)	EOC
LEDINAIRE SM060C LED34S/840 PSU W20L120				3400	4000	06962200
LEDINAIRE SM060C LED34S/830 PSU W20L120				3400	3000	06963900

Greutate	Domeniu temperatură de funcționare	Alimentare din corp în corp	Fir incandescent	Reglarea intensității luminoase	Putere (W)	Dimensiuni	CRI	Clasa de siguranță
2,800	10 - 40	yes	650	no	40	W200 x L1200	> 80	CL I

Conexiune electrică	Frecvență de intrare	Material optic	Eficiență	IK	Uniformitatea culorii	IP	PF	Culoare carcasă	Menținere flux luminos (h)
Push-in with pull-relief	50-60	PMMA	85	IK 03	5	IP 20	0.9	WHITE (RAL9003)	30.000


Dimensiuni

LEDINAIRE SM060C PLAFONE W20L120 1xLED34S/840 PSU

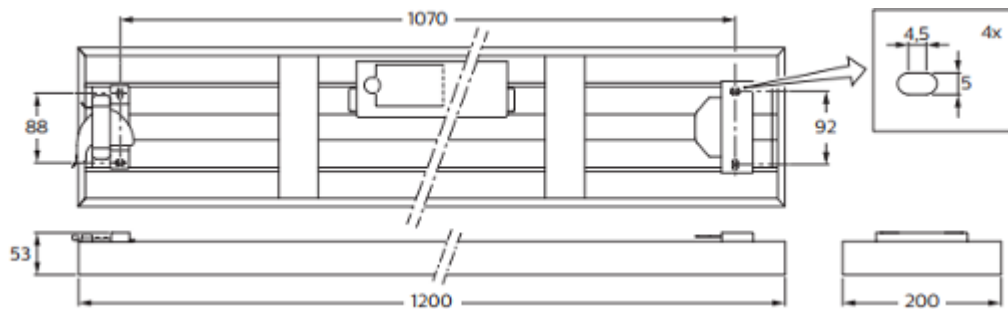

Date fotometriche

LEDINAIRE SM060C PLAFONE W20L120 1xLED34S/840 PSU

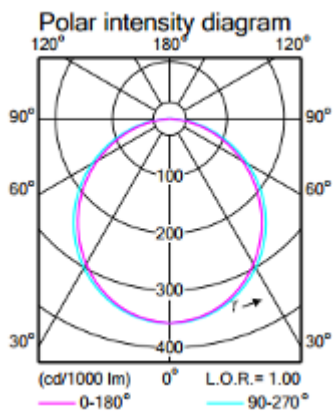

Energy efficiency label

