

Etanș la apă

The LEDINAIRE WT060C is an affordable, professional quality, waterproof LED luminaire for use in a multitude of project applications, for any budget.

Caracteristici

- IP65
- IK08
- Variante de 1200 mm și 1500 mm

Avantaje

- Eficient din punct de vedere energetic și solid
- Construcție minimalistă, coextrudată
- Lumină confortabilă difuză
- Suportul de montaj poate fi amplasat pe toată lungimea corpului de iluminat

Utilizări

- Parcări auto acoperite
- Hale industriale (înălțime a tavanului de până la 4 m)
- Spații de depozitare (la rece)




Descrierea produsului	Dimensiuni	Flux luminos (lm)	Putere (W)	Greutate	EOC
LEDINAIRE WT060C LED36S/840 PSU L1200	L1200	3600	40	1,0	06965399
LEDINAIRE WT060C LED55S/840 PSU L1500	L1500	5500	60	1,2	06967799

Domeniu temperatură de funcționare	CCT (K)	Alimentare din corp in corp	Fir incandescent	Reglarea intensității luminoase	CRI	Clasa de siguranță	Conexiune electrică	Frecvență de intrare
-20 - +30	4000	no	650	no	> 80	CL I	Screw connection with M20 cable gland	50-60

Material optic	Eficiență	IK	Uniformitatea culorii	IP	PF	Culoare carcasă	Menținere flux luminos (h)	Tensiune	Material carcasă
PMMA	90	IK 08	5	IP 65	0.9	GREY (RAL7035)	30.000	220-240	Polycarbonate


Dimensiuni

LEDINAIRE WATERPROOF WT060C

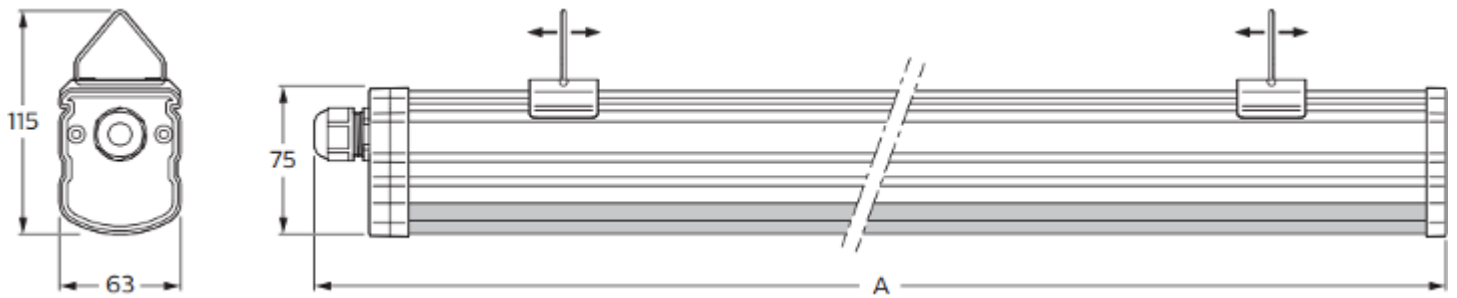

Date fotometrice

LEDINAIRE WATERPROOF WT060C

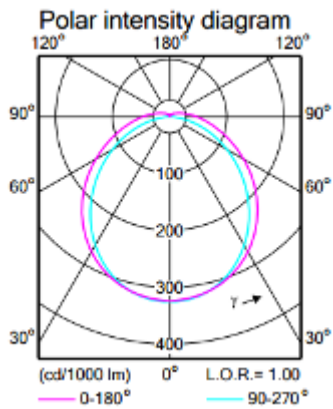

Energy efficiency label

