

# Fișă tehnică produs

Specificatii



## Detector de miscare KNX Argus 180/2,20 m incastrat, alb polar, System M

MTN631719

### Principale

Gama	SpaceLogic KNX
Tip produs sau componenta	Detector de miscare
prezentare dispozitiv	Mechanism with fixing frame and cover plate
tip magistrala	KNX
numar de canale	5
culoare	Alb polar (RAL 9010)

### Suplimentare

tip de setare	Sensibilitate luminoasa reglabila
montare dispozitiv	Incastrat
inaltimea de montare	2,2 m
ciclu de utilizare	15300 minute
intarziere	1 second pornire
zona de detectare a miscarii	16 m
unghi de detectare	180° orizontal
fata de detectie	Lateral:8 m
tip de protectie	Protectie zona de deformare
material	Plastic brilliant

### Unitati de ambalare

Unitate de masura pentru prima forma de impachetare	PCE
Număr de produse în pachet	1
Inaltime prima forma de impachetare	8,900 cm
Latime prima forma de impachetare	7,600 cm
Lungime prima forma de impachetare	7,600 cm
Greutate colet(Lbs)	107,000 g
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare	S03
Numar unitati in a doua forma de impachetare	30
Inaltime a doua forma de impachetare	30,000 cm
Latime a doua forma de impachetare	30,000 cm
Lungime a doua forma de impachetare	40,000 cm

---

Greutate a doua forma de impachetare	3,600 kg
---	----------

## Garanție contractuală

---

Garantie (in luni)	18
--------------------	----

## Environmental Data

Schneider Electric își propune să atingă nivelul Net Zero până în 2050 prin parteneriate la nivelul lanțului de aprovizionare, materiale cu impact mai redus și circularitate, prin campania „Use Better, Use Longer, Use Again” pentru a extinde durata de viață a produselor și reciclabilitatea.

[Environmental Data explicate >](#)

[Cum evaluăm sustenabilitatea produselor >](#)

### Use Better

#### Materiale și ambalare

Pachet cu carton reciclabil	Nu
Ambalaj fără plastic	Nu
Numar SCIP	66b36458-2ef6-42ba-b429-8005a46f0a37
Directiva RoHS a UE	<a href="#">Conform Prin Scutire</a>
Regulamentul REACH	<a href="#">Referința conține SVHC peste prag</a>

### Use Longer

#### Prelungire durată de viață

Reparare	Nu
----------	----


### Use Again

#### Reambalare și refabricare

Preluare la sfârșitul duratei de viață	Da
Eticheta WEEE	 În Uniunea Europeană, produsele trebuie reciclate respectând sistemul specific de colectare a deșeurilor și nu trebuie să ajungă în pubelele de colectare a deșeurilor menajere.

Technical Illustration

Wiring diagram

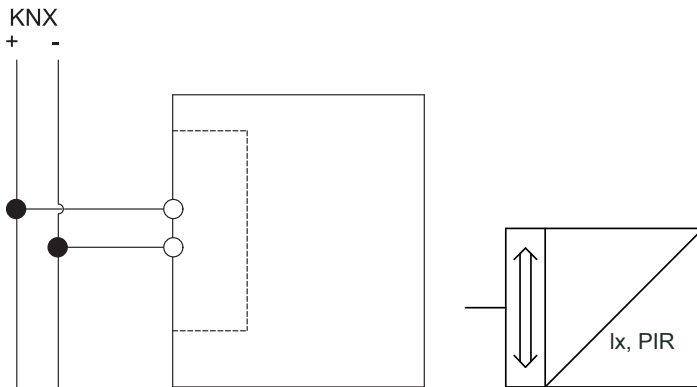

⚠ ⚠ DANGER
<p><b>HAZARD OF ELECTRIC SHOCK, EXPLOSION OR ARC FLASH</b></p> <p>The product must be installed and connected by a qualified electrician. A qualified electrician must demonstrate an in-depth knowledge of:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Construction of electrical installations in buildings in accordance with IEC 60364</li> <li>• Additional safety standards, local connection rules, and building regulations</li> <li>• Standardized tools and measuring equipment</li> </ul> <p><b>Failure to follow these instructions will result in death or serious injury.</b></p>