

Fișă tehnică produs

Specificatii



Suport cu decupaj 96X96 pentru echipamente de contorizar dev/p buton placa frontala 03904/visor 03928

LVS03903

Principale

Gama	PrismaSeT
gama de produse	PrismaSeT G PrismaSeT P
Tip produs sau componenta	Placa de montare
categorii accesorii / piese de schimb	Accesoriu de instalare
Compatibilitate gama	PrismaSeT (PrismaSeT G) cofret PrismaSeT (PrismaSeT P) dulap
Descrierea instalatiei	Carcasa de podea 600 mm Cofret cu montaj pe perete 600 mm Firida 400 mm 400 mm Firida 650 mm 400 mm Jgheab dulap 300 mm 400 mm
dispozitiv instalat	Interfata om-tablou dispozitiv 96x96mm PowerLogic PM400...800 Enerlin'X FDM121
numar de module verticale (50 mm)	3 moduledispozitiv 96x96mm în 600 mm carcasa de podea 3 moduledispozitiv 96x96mm în 600 mm cofret cu montaj pe perete 3 moduledispozitiv 96x96mm în 650 mm firida 3 moduledispozitiv 96x96mm în 300 mm jgheab dulap 3 moduledispozitiv 96x96mm în 400 mm firida 3 moduleFDM121 în 600 mm carcasa de podea 3 moduleFDM121 în 600 mm cofret cu montaj pe perete 3 moduleFDM121 în 650 mm firida 3 moduleFDM121 în 300 mm jgheab dulap 3 moduleFDM121 în 400 mm firida 3 modulePM400...800 în 600 mm carcasa de podea 3 modulePM400...800 în 600 mm cofret cu montaj pe perete 3 modulePM400...800 în 650 mm firida 3 modulePM400...800 în 300 mm jgheab dulap 3 modulePM400...800 în 400 mm firida
standarde	IEC 61439-2
certificari produs	ASTA

Suplimentare

material	Plastic
culoare	Alb (RAL 9001)
latime	101 mm
inaltime	150 mm
adancime	15 mm
greutate neta	0,04 kg

Declinare de responsabilitate: Această documentație nu se substituie și nu trebuie utilizată pentru stabilirea adecvării sau fiabilității acestor produse pentru aplicații utilizator

Unitate functionala	600 mm PrismaSeT G carcasa de podea interfata om-tablou dispozitiv 96x96mm 4 3
	600 mm PrismaSeT G cofret cu montaj pe perete interfata om-tablou dispozitiv 96x96mm 4 3
	650 mm 400 mm PrismaSeT P firida interfata om-tablou dispozitiv 96x96mm 4 3
	300 mm 400 mm PrismaSeT P jgheab dulap interfata om-tablou dispozitiv 96x96mm 4 3
	400 mm 400 mm PrismaSeT P firida interfata om-tablou dispozitiv 96x96mm 4 3
	600 mm PrismaSeT G carcasa de podea PowerLogic 4 3
	600 mm PrismaSeT G cofret cu montaj pe perete PowerLogic 4 3
	650 mm 400 mm PrismaSeT P firida PowerLogic 4 3
	300 mm 400 mm PrismaSeT P jgheab dulap PowerLogic 4 3
	400 mm 400 mm PrismaSeT P firida PowerLogic 4 3
	600 mm PrismaSeT G carcasa de podea Enerlin'X FDM121 4 3
	600 mm PrismaSeT G cofret cu montaj pe perete Enerlin'X FDM121 4 3
	650 mm 400 mm PrismaSeT P firida Enerlin'X FDM121 4 3
	300 mm 400 mm PrismaSeT P jgheab dulap Enerlin'X FDM121 4 3
	400 mm 400 mm PrismaSeT P firida Enerlin'X FDM121 4 3

Unitati de ambalare

Unitate de masura pentru prima forma de impachetare	PCE
Număr de produse în pachet	1
Inaltime prima forma de impachetare	1,5 cm
Latime prima forma de impachetare	10,2 cm
Lungime prima forma de impachetare	15,0 cm
Greutate colet(Lbs)	32,0 g
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare	S04
Numar unitati in a doua forma de impachetare	200
Inaltime a doua forma de impachetare	30,0 cm
Latime a doua forma de impachetare	40,0 cm
Lungime a doua forma de impachetare	60,0 cm
Greutate a doua forma de impachetare	7,163 kg

Garanție contractuală

Garantie	18 luni
----------	---------



Environmental Data

Schneider Electric isi propune sa atinga nivelul Net Zero pana in 2050 prin parteneriate la nivelul lantului de aprovizionare, materiale cu impact mai redus si circularitate, prin campania „Use Better, Use Longer, Use Again” pentru a extinde durata de viata a produselor si reciclabilitatea.

[Environmental Data explicate >](#)

[Cum evaluam sustenabilitatea produselor >](#)



Amprenta de mediu

Profilul de mediu pentru produs (PEP)

[Profilul ambiental al produsului](#)

Use Better



Materiale si ambalare

Pachet cu carton reciclabil

Da

Ambalaj fara plastic

Nu

[Directiva RoHS UE](#)

Conformitate proactivă (Produs în afara domeniului de aplicare a EU RoHS)

Regulamentul REACH

[Declaratia REACH](#)

Nu contine PVC

Da

Use Again



Reambalare si refabricare

Profil circularitate


Nu sunt necesare operatii de reciclare speciale

Preluare la sfarsitul duratei de viata

No

Technical Illustration

Dimensions

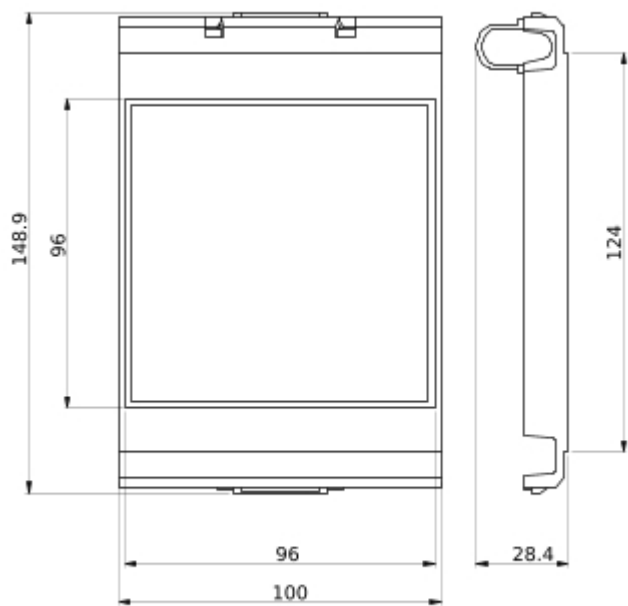

- All dimensions are approximate and are in
- Also see technical documentation.