


Product Data Sheet


GW66703N

Gama IB

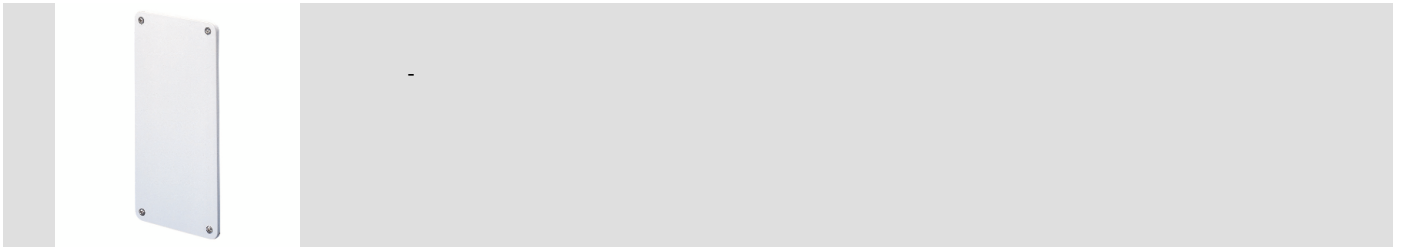

Descriere	Capac pentru priză interbloctată verticală 16-32A	Test de încercare cu fir incandescent	650 °C
Dimensiuni LxH (mm)	220x103	Grad IP	IP65
Rezistență mecanică	IK08	Electrocod	2222

DIMENSIONAL

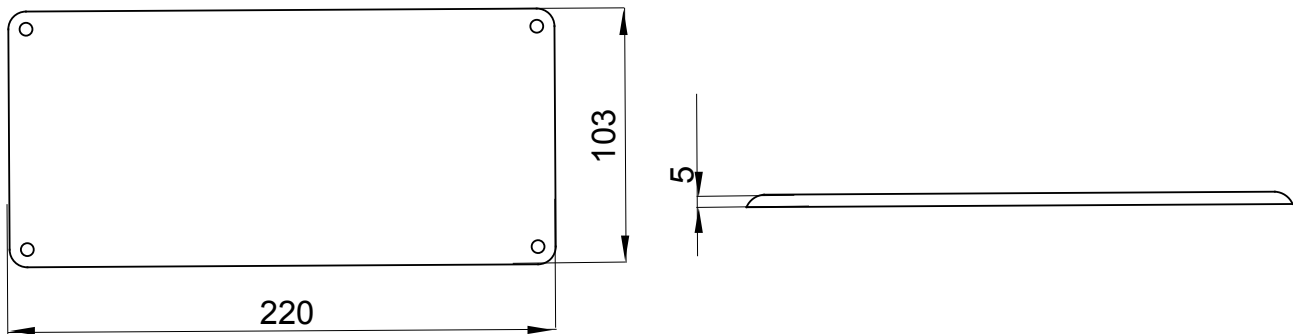

TECHNICAL SYMBOLOGY

GWT **IP** **IK**

650 °C

IP65

IK08

STANDARDS/APPROVALS

