



TrueFashion

ST710T LED20S/PW9-3000 PSU FR12 BK

TrueFashion Compact - Alb superior cu CRI ≥ 90 - 3000 K - Power supply unit - Unghi distributie 12° - BK

TrueFashion este o familie dedicată de spoturi LED care satisface nevoile specifice ale magazinelor de tip fashion. Aceste spoturi miniaturizate, cu o capacitate de detalieri fină și curată, oferă un design contemporan și se contopesc perfect în amenajarea de interior a magazinului, conferindu-i un aspect personalizat. Această familie de spoturi oferă o lumină de cea mai bună calitate cu ajutorul lentilelor inovatoare care optimizează contrastele din magazin. Datorită variantelor de lumină pentru modă de la Philips, dezvoltate special pentru a spori culorile și calitățile vizuale, TrueFashion oferă o experiență superioară a luminii. De asemenea, TrueFashion susține și planurile dvs. de extindere la nivel global deoarece este pregătită pentru certificări internaționale. În plus, vă oferim servicii de logistică dedicate și o prezență locală în întreaga lume. Moda este o industrie care evoluează rapid către un echilibru nou între magazinele online și offline. TrueFashion asigură o experiență optimă pentru cumpărători, pe care reușește să îi atragă și să îi captiveze și, în același timp permite conectarea la tendințele viitorului în materie de iluminat pentru magazine deoarece se poate conecta la conceptele Philips pentru modă, cum ar fi vitrinele dinamice și EasyAim.

Catalog de date

General Information		Conectare	
Unghi de distribuție sursă de lumină	120 °	Cablul	-
Culoare sursă de lumină	Alb superior cu CRI ≥ 90	Clasă de protecție IEC	Clasa de siguranță II
Sursă de lumină înlocuibilă	Nu	Test de incandescență	Temperatură 650 °C, durată 30 s
Număr de unități de echipament	1 unit	Marcaj de inflamabilitate	NO [-]
Balast/unitate de alimentare/transformatoare	PSU [Power supply unit]	Marcaj CE	CE mark
Balast inclus	Da	Marcaj ENEC	ENEC mark
Tip de sistem optic	12 [Unghi distribuție 12°]	Perioadă de garanție	5 ani
Lățime flux luminos corp de iluminat	12°	Flux luminos constant	No

Număr de produse pe MCB	34
Marcaj RoHS	RoHS mark
Product Family Code	ST710T [TrueFashion Compact]

Operating and Electrical

Tensiune de intrare	220 to 240 V
Frecvență de intrare	De la 50 până la 60 Hz
Curentul de pornire	18 A
Timp de pornire	0.25 ms
Factor de putere (min.)	0.9

Controls and Dimming

Cu reglarea intensității luminoase	Nu
------------------------------------	----

Mechanical and Housing

Material carcasă	Aluminiu
Material reflector	Polycarbonat acoperit cu aluminiu
Material sistem optic	Polycarbonat
Capac optic/material lentilă	Polimetil metacrilat
Material fixare	-
Capac optic/finisaj lentilă	Transparent
Lungime totală	177 mm
Lățime totală	80 mm
Înălțime totală	188 mm

Approval and Application

Cod protecție împotriva infiltrărilor	IP20 [Protejat împotriva contactului cu degetele]
Cod de protecție împotriva impactului mecanic	IK02 [0.2 J standard]

Initial Performance (IEC Compliant)

Flux luminos inițial	1850 lm
Toleranță flux luminos	+/-10%
Randament luminos LED inițial	70 lm/W

Valoare inițială Temperatură de culoare corelată	3000 K
Valoare inițială Indice de redare a culorii	90
Cromatică inițială	(0.42, 0.38) SDCM <3
Putere de intrare inițială	26.5 W
Toleranță consum de curent	+/-10%

Over Time Performance (IEC Compliant)

Control gear failure rate at median useful life 50000 h	5 %
Viață utilă medie L70B50	70000 h
Viață utilă medie L80B50	50000 h
Viață utilă medie L90B50	25000 h
Întreținere la un flux luminos la durata de viață utilă de 100.000 h, la 25 °C	L80


Application Conditions

Interval temperatură ambientală	+10 to +40 °C
Performance ambient temperature Tq	25 °C
Adecvat pentru comutare aleatorie	Yes (relates to presence/ movement detection and daylight harvesting)

Product Data

Cod complet produs	871869939208600
Nume comandă produs	ST710T LED20S/PW9-3000 PSU FR12 BK
EAN/UPC - Produs	8718699392086
Cod de comandă	39208600
Numărător - Cantitate per pachet	1
Numărător - Pachete per cutie exterioră	1
Material nr. (12NC)	910500465153
Greutate netă (bucată)	0.610 kg

Cote

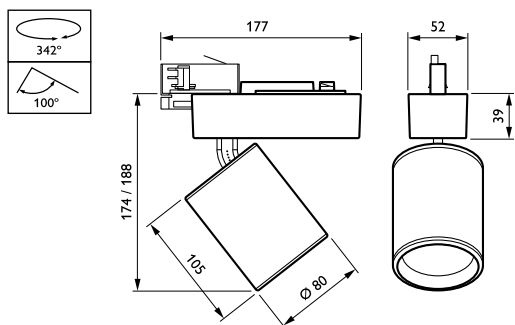

TrueFashion ST700T-ST721T

