



CorePro LED liniar MV



CorePro LED linear R7S 118mm 14-100W 830 D

CorePro, LEDspot, R7S, 100 W, R7s, 3000 K, 1600 lm, CRI 80, 15000 ore, Plastic

CorePro, LEDspot, R7S, 100 W, R7s, 3000 K, 1600 lm, CRI 80, 15000 ore, Plastic, 114.29 lm/W, EEL E, PF 0.8, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Catalog de date

Informații generale

Baza elementului de fixare	R7s
Durată de viață nominală	15.000 ore
Ciclu de comutare	50.000
Lighting Technology	LEDspot
Referință de măsurare a fluxului	Sphere
Perioadă de garanție	2 ani

Date tehnice lumină

Cod culoare	830 [CCT of 3000K]
Flux luminos	1.600 lm
Denumirea culorii	Alb (WH)
Temperatură de culoare corelată (nom.)	3000 K
Randament luminos (nominal) (nom.)	114,29 lm/W
Consistență culori	<6
Indice de redare a culorilor (IRC)	80
Factorul de menținere a fluxului luminos al lămpii la sfârșitul duratei de viață nominale (nom.)	70 %

Funcționare și sistem electric

Frecvență linie	50 to 60 Hz
Frecvență de intrare	De la 50 până la 60 Hz
Consum de curent	14 W
Curent lampă (nom.)	74 mA
Echivalent putere	100 W
Timp de pornire (nom.)	0.5 s
Timp de încălzire până la 60% lumină	0.5 s
Factor de putere (fracție)	0.8
Tensiune (nom.)	220-240 V

Temperatură

Maximum T-case (nom.)	90 °C
-----------------------	-------

Sisteme de comandă și reglarea intensității luminoase

Cu reglarea intensității luminoase	Numai cu anumite variatoare
------------------------------------	-----------------------------

Sistem mecanic și carcasă


Finisaj bec	Transparent
Material bec	Plastic
Formă bec	R7S

CorePro LED liniar MV

Greutate netă (bucată)	0,095 kg
Aprobare și aplicație	
Clasă de eficiență energetică	E
Produs eficient energetic	Da
Adecvat pentru iluminat de accent	Nu
Consum de energie kWh/1000 h	14 kWh
Număr de înregistrare EPREL	465216
Marcaj CE	Da
În conformitate cu RoHS	Da
EyeComfort	Da
Valoare pâlpâire (PstLM)	1
Valoare efect stroboscopic (SVM)	0,4
Interval temperatură ambientală	De la -20 °C până la 45 °C
Condiții de utilizare	
Tehnologie fără fir	Nu se aplică


Date despre produs	
Nume comandă produs	CorePro R7S 118mm 14-100W 830 D
Numele complet al produsului	CorePro LED linear R7S 118mm 14-100W 830 D
Full EOC	871869657879700
Cod de comandă	57879700
Număr material (12NC)	929001243702
Numărător – Cantitate per pachet	1
EAN/UPC – Produs/Cutie	8718696578797
Numărător SAP – Pachete per exterior	10
EAN/UPC – Cutie	8718696578803

Cote

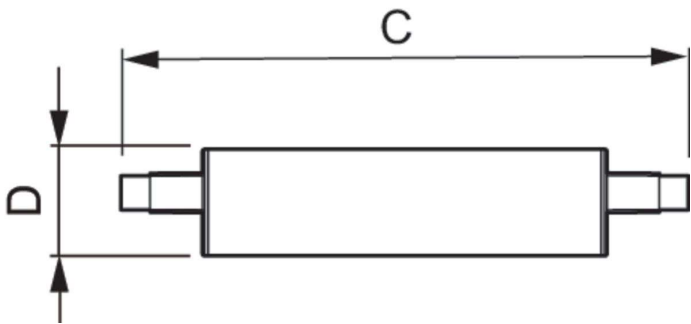


Product	D	C
CorePro R7S 118mm 14-100W 830 D	29 mm	118 mm

Date fotometrice

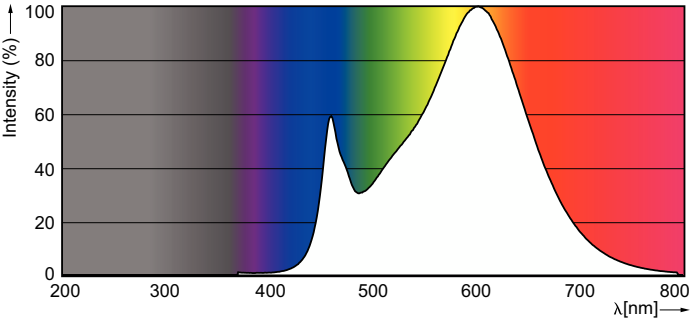


Spectral Power Distribution Colour - CorePro R7S 118mm 14-100W 830 D



General uniform lighting - CorePro R7S 118mm 14-100W 830 D

CorePro LED liniar MV

Date fotometrice



Light Distribution Diagram - CorePro R7S 118mm 14-100W 830 D

