


PHILIPS

**LEDClassic SSW 40W B35
E14 WW CLND 1SRT4**

929001888855

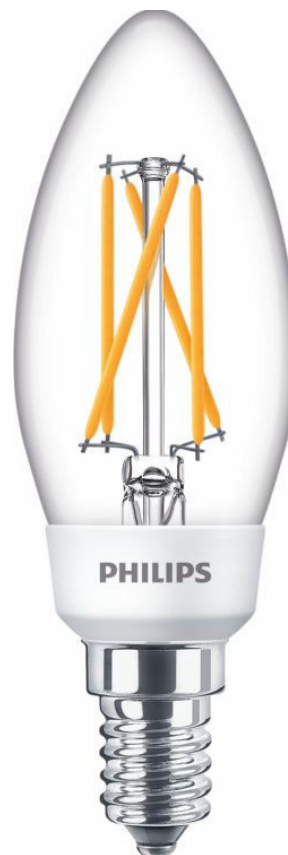

**CorePro, LEDbulb, B35, E14, 2700 K, 2500 K,
2200 K, CRI 80, 15000 ore, Sticlă**



CorePro, LEDbulb, B35, E14, 2700 K, 2500 K, 2200 K, CRI 80, 15000 ore, Sticlă, 94.00 lm/W, EEL F, PF 0.5, RG0, IP20, SVM 0.4, PstLM 0.9

Informații generale

Baza elementului de fixare	E14
Durată de viață nominală	15.000 ore
Ciclu de comutare	20.000
Durată de viață nominală (ore)	15.000 ore
Lighting Technology	LEDbulb
Referință de măsurare a fluxului	Sphere

Date tehnice lumină

Cod culoare	827/825/822 [CCT of 2700K/2500K/2200K]
Cod culoare	827/825/822 [CCT of 2700K/2500K/2200K]
Denumirea culorii	Cald/Extra cald/Foarte cald
Temperatură de culoare corelată (nom.)	2700 K
Randament luminos (nominal) (nom.)	94,00 lm/W
Consistență culori	<6

Indice de redare a culorilor (IRC)	80
Factorul de menținere a fluxului luminos al lămpii la sfârșitul duratei de viață nominale (nom.)	70 %
Photobiological safety according to EN 62471	RG0

Funcționare și sistem electric

Frecvență linie	50 to 60 Hz
Frecvență de intrare	De la 50 până la 60 Hz
Consum de curent	5 W
Curent lampă (nom.)	33 mA
Timp de pornire (nom.)	0,5 s
Timp de încălzire până la 60% lumină	0.5 s
Factor de putere (fracție)	0.5
Tensiune (nom.)	220-240 V

Temperatură

Maximum T-case (nom.)	65 °C
-----------------------	-------

Sisteme de comandă și reglarea intensității luminoase

Cu reglarea intensității luminoase	Nu
------------------------------------	----

Sistem mecanic și carcasă

Finisaj bec	Transparent
Material bec	Sticlă
Lungime totală	106 mm
Lățime totală	35,5 mm
Înălțime totală	106 mm
Dimensiuni (înălțime x lățime x adâncime)	106 x 36 x 106 mm
Formă bec	B35
Greutate netă (bucată)	0,014 kg

Aprobare și aplicație

Clasă de eficiență energetică	F
Consum de energie kWh/1000 h	5 kWh
Număr de înregistrare EPREL	739281
În conformitate cu RoHS	Da
-	2 ani
EyeComfort	Da
Inovații LED	EyeComfort
Valoare pâlpâire (PstLM)	0,9
Valoare efect stroboscopic (SVM)	0,4


Condiții de utilizare

Tehnologie fără fir	Nu se aplică
---------------------	--------------

Date despre produs



Nume comandă produs	LEDClassic SSW 40W B35 E14 WW CLND 1SRT4
Numele complet al produsului	LEDClassic SSW 40W B35 E14 WW CLND 1SRT4
Full EOC	871869977215400
Cod de comandă	77215400
Număr material (12NC)	929001888855
Numărător – Cantitate per pachet	1
EAN/UPC – Produs/Cutie	8718699772154
Numărător SAP – Pachete per exterior	4
EAN/UPC – Cutie	8718699772161

Cote

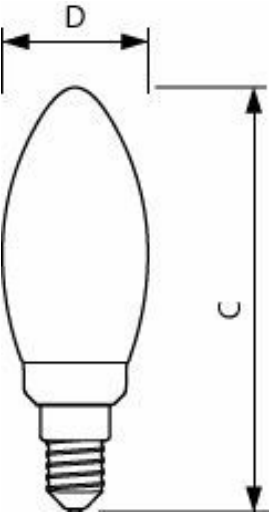


Product	D	C
LEDClassic SSW 40W B35 E14 WW CLND 1SRT4	35,5 mm	106 mm

Date fotometrice

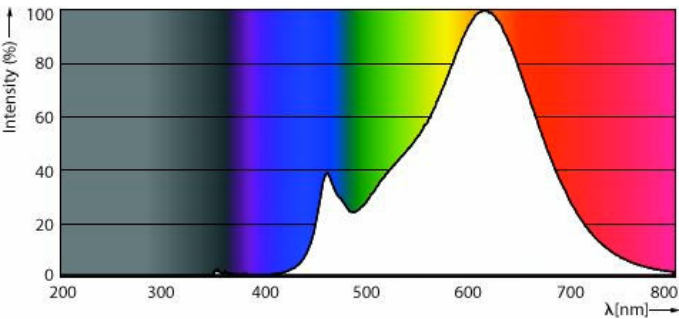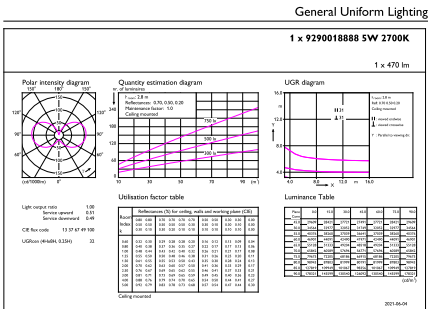


Spectral Power Distribution Colour - LEDClassic SSW 40W B35 E14 WW CLND 1SRT4

General uniform lighting - LEDClassic SSW 40W B35 E14 WW CLND 1SRT4

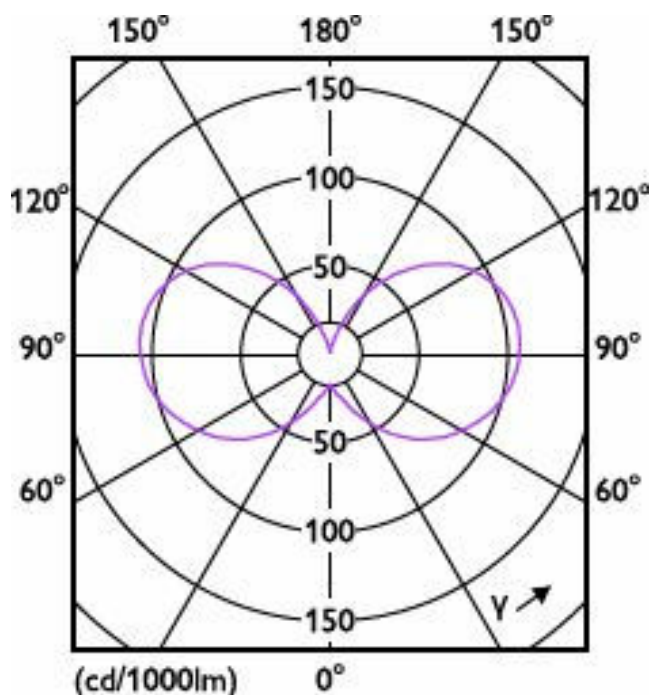


Light Distribution Diagram - LEDClassic SSW 40W B35 E14 WW CLND 1SRT4

Durată de viață

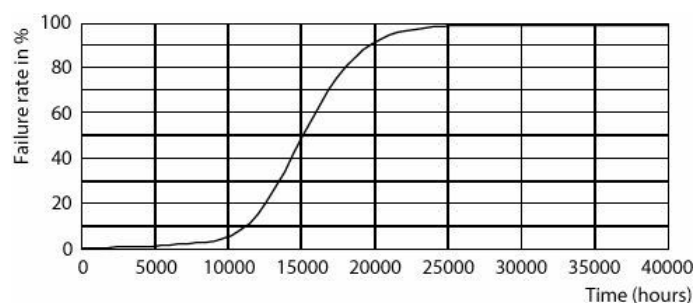

Life Expectancy Diagram

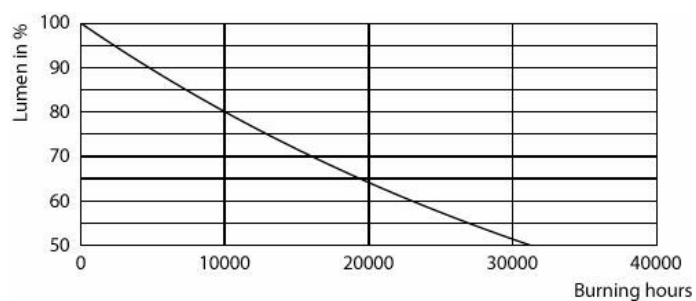

Lumen Maintenance Diagram - LEDClassic SSW 40W B35 E14 WW CLND 1SRT4

Documente conexe

Documente și certificate	Numele documentului	Descărcare
Environmental Product Declaration	Philips-Bulbs-SceneSwitch-Glass-Candle-Glass-Ref-929001888855-EPD.pdf	Descărcare 
Pluginuri software	Numele documentului	Descărcare
IES File	LEDbulb_SSW_5W_B35_E14_827_CL-IES.IES	Descărcare 